

Kommunikationsterminal KMT. Communication terminal KMT.



- Vollgrafisches Display mit 128 x 64 Pixel Auflösung •
- 1 Mikrophon und 1 Lautsprecher • Gehäuse und Folientastatur antimikrobiell • 9 Tasten und 6 LEDs • integrierter Switch 100BaseTX.

- A fully-graphical display with a resolution of 128 x 64 pixels •
- 1 microphone and 1 loudspeaker • terminal housing and membrane keypad antimicrobial • 9 buttons and 6 LEDs • integrated Switch 100BaseTX.

Beschreibung

Zur Montage in allen wichtigen Räumen der Station, in denen die Kommunikationsmöglichkeit gewünscht bzw. gefordert wird, mit integrierten Funktionsteilen und Bedienfolie mit Farbfeldern und Symbolen; bestehend aus:

- Befestigungsrahmen aus Kunststoff,
- 2 x RJ45 Buchsen für je 1 x 100Mb IP Port,
- Gestreamten NF-Datenpaketen für Audioempfang,
- Antimikrobielle Folientastatur zur Bedienung, bestehend aus:
 - Ruftaste (rot) mit integriertem Finde- und Beruhigungslicht,
 - Arztruftaste (blau) mit integriertem Finde- und Beruhigungslicht,
 - Abfragetaste (grau) mit Kontroll-LED,
 - Anwesenheitstaste (grün) mit Kontroll-LED,
 - Anwesenheitstaste (gelb) mit Kontroll-LED,
 - Anwesenheitstaste (blau für den Arzt) mit Kontroll-LED,
- 3 interaktive Funktionstasten:
 - zur Display-Scrollfunktion bei mehreren gleichzeitig anstehenden Rufen, und
 - zum Aus/Einschalten, Programm- und Lautstärkewahl des integrierten Radioempfangsteiles bis zu 16 Programme

Zur schraublosen Befestigung des Terminals auf eine Doppelinstallationsdose.

Description


For installation in all important rooms in the ward in which the possibility to communicate is required or desired, with integrated functional components and operating membrane keypad with coloured fields and symbols; consisting of:

- Plastic mounting frame,
- 2 x RJ45 sockets each for 1 x 100Mb IP Port,
- Integrated audio reception from the streamed LF data packets from the Sound Interface,
- Antimicrobial membrane keypad for operation, comprising of:
 - Call button (red) with integrated finder and reassurance light,
 - Doctor call button (blue) with integrated finder and reassurance light,
 - Query button (grey) with control LED,
 - Presence button (green) with control LED,
 - Presence button (yellow) with control LED,
 - Presence button (blue) with control LED,
- 3 interactive function keys:
 - for display scrolling in the event that there are several calls outstanding at once, and
 - for turning on and off, for selecting the program and the volume of the integrated radio receiver for up to 16 programs

For screw-free attachment of the terminal to a double installation case.

Kommunikationsterminal KMT. Communication terminal KMT.

Abmessungen Dimensions

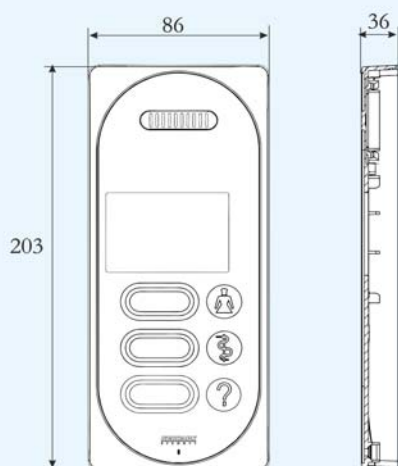

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Versorgungsspannung:	24V (20V bis 30V)
Leistungsverbrauch:	max: 5,3W typ: 1,9W ohne Backlight 2,2W mit Backlight
Stecker:	RJ45 (IEEE802.3 100BaseTX)
LAN Schnittstelle:	100BASE-TX Schnittstelle mit L3-PoE Anbindung an den SW19 100BASE-TX Schnittstelle für externe Geräte (z.B. Notebook)
Umgebungstemperatur:	0 bis +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5 bis 100%
Luftdruck:	≥80 kPa, bis 2000m über Meer
Schutzart:	IP32, VDE0834 Umweltklasse II
EMV:	EN50081-1 Störemission für Wohnbereich EN50082-2 Störfestigkeit für Industrie
Produktsicherheit:	EN60950
Funkentstörung:	EN55022B
Gehäuse Material:	Kunststoff ABS
Gehäuse Farbe:	weiß RAL 9016
Abmessungen:	203 x 86 x 36 mm (HxBxD)

Technical data

Supply voltage:	24V (20V up to 30V)
Power consumption:	max: 5.3W typ: 1.9W without backlight 2.2W with backlight
Connector:	RJ45 (IEEE802.3 100BaseTX)
LAN interface:	100BASE-TX interface with L3-PoE connection to the SW19 100BASE-TX interface for external devices (e.g. Notebook)
Ambient temperature:	0 up to +40°C
Relative humidity:	5 up to 100%
Air pressure level:	≥80 kPa, up to 2000m above sea-level
Protection class:	IP32, VDE0834 environmental Class II
EMC:	EN50081-1 emission for residential use EN50082-2 emission for industrial environments
Product safety:	EN60950
Radio suppression:	EN55022B
Case material:	plastic ABS
Case color:	white RAL 9016
Dimensions:	203 x 86 x 36 mm (HxWxD)

Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.
Further information can be obtained from the technical documentation.

© Schrack Productions - K-DB-0201DE-EN_KMT_V1.2
Technische Änderungen vorbehalten - subject to technical modifications

SCHRACK SECONET AG

A-1120 Wien, Eibesbrunnengasse 18 • Tel.: +43-1-81157-0 • office@schrack-seconet.com

HEALTH CARE

www.schrack-seconet.com

SCHRACK
S E C O N E T